PA01 運用事例

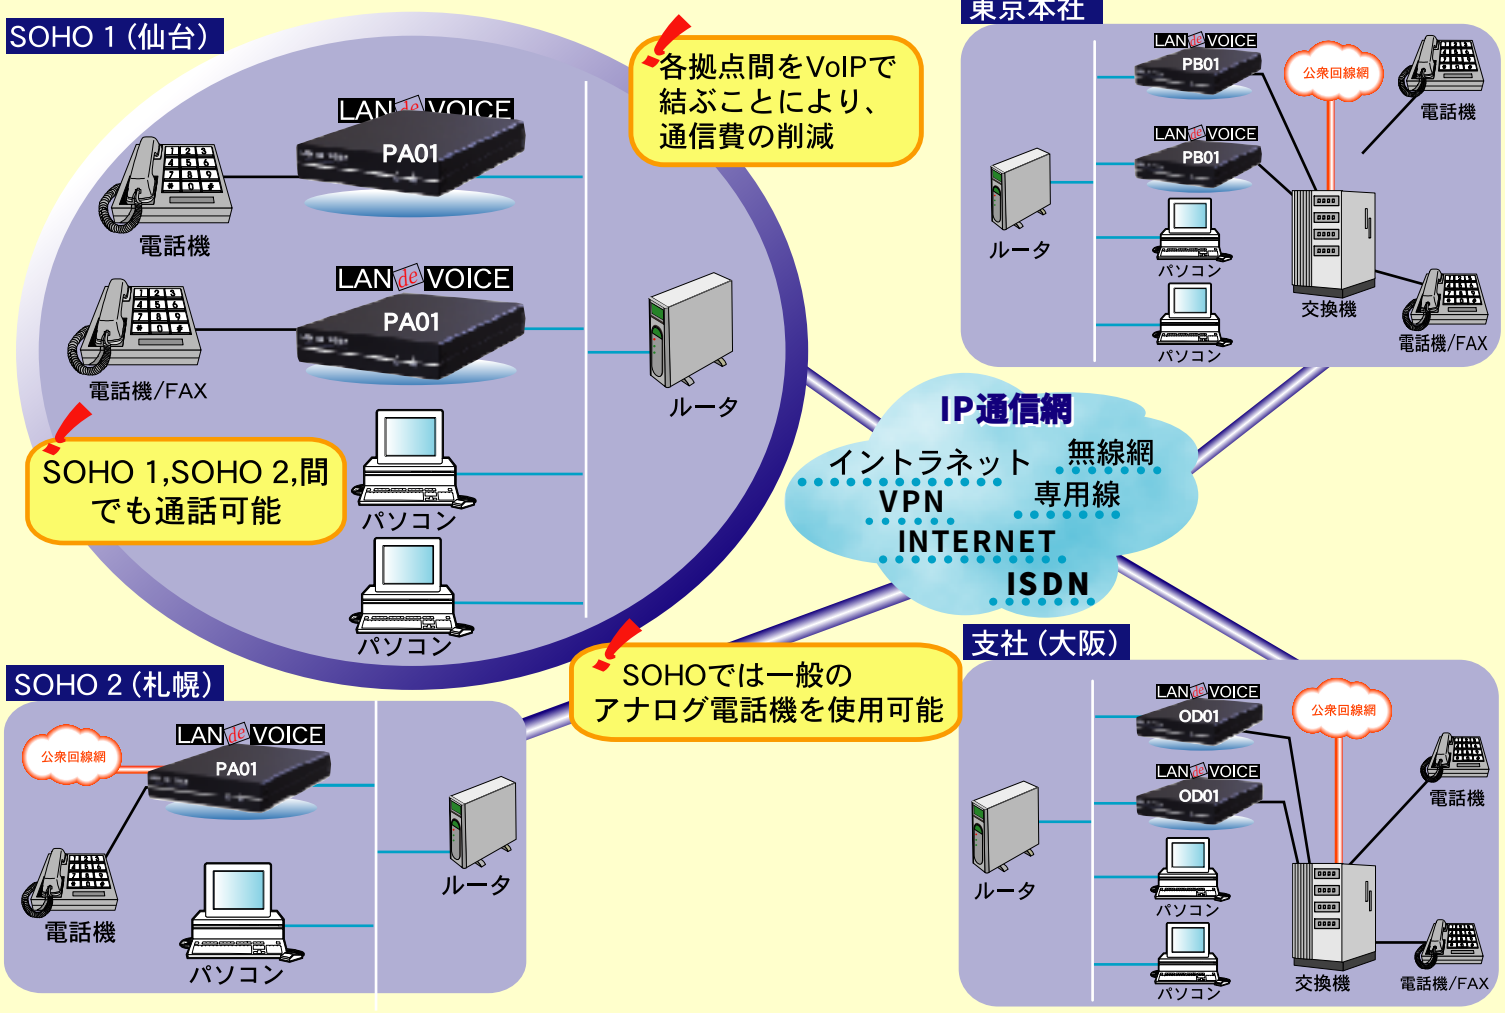

運用例

- **本社支店間の内線電話** ・・・・・・・・・・・・・・・・ FR,VPN,DA/DR,xDSL等のIPネットワークを使い、公衆回線を使わずに各拠点を結ぶ
- **無線内線電話** ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 無線ルータ等を使用し、災害時の通信システムやビル間、工場内、地域内の無線内線電話網を構築
- **特定顧客様への専用電話** ・・・・・・・・・・・・・・・ VPN等を使い、お客様との専用電話を構築
- **xDSL,CATV加入者間の専用内線電話** ・・・ DHCPクライアント機能を持っているので、xDSL,CATV回線を使用し加入者間の通話を実現
- **SOHO間専用電話** ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ フレッツISDN等を使い、低額でVoIP網を構築

PA01[製品仕様]

	基本仕様		音声伝送
特　　徴	アナログ１回線　バイパス回路付き	圧縮方式	G.723.1、G.726等（オプション:G.729A）
収容回線数	１回線	使用帯域	10～16Kbps（G.723.1選択時）
接続可能機器	２線式電話機または、G３ FAX	DTMF中継機能	サポート
回線方式	常時回線引込モードと回線選択引込モード 選択可能	無音声時処理	ON/OFF 設定可能
TELコネクタ	RJ-11 (2線式電話機または、G３ FAX)	エコーキャンセラ	G.165準拠（16ms）
LINEコネクタ	RJ-11 (一般公衆網または、PBX)		FAX転送
給電機能	24V給電　最大 28mA	FAXプロトコル	G３ （MAX9600bps）
端末呼び出し方式	RING方式 (簡易DID方式もオプションで選択可能)	送信原稿サイズ	接続するFAXに準ずる
対応ダイヤル方式	PB信号とDP信号（10pps/20pps）	伝送速度	9600bps 最大（フォールダウン機能有り）
JATE認証番号	A99-0086JP		付属品
本体消費電力	最大9W、待機時約2W	電源アダプタ	トランス方式 AC100V 50/60Hz （オプション:スイッチング）
	LANインターフェース		
接続形体	RJ-45　10BASE-T	シリアルケーブル	RS-232C準拠　Dsubメスーメス　ｸﾛｽ 1.5m
使用プロトコル	独自プロトコル（IP + UDP）	10BASE-Tケーブル	ストレート 1.5m
使用UDP ﾎﾟｰﾄｱﾄﾞﾚｽ	呼制御ポート 4445 音声ポート 4446～4448(標準設定値)		外観
		外形寸法	129(W)×180(D)×34(H) mm
IPアドレス	固定アドレス、又はDHCP方式に対応	本体重量	0.4kg

安全に関するご注意　● 正しく安全にお使いいただくためにご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

エルディーブイネット株式会社　http://www.ldv-net.com/